

Baustellenabsicherung | Vorwarn- und Blitzleuchten Construction site protection | Pre-warning flash lamps


bast

V3-024-2020

EMC: 19/ 08-0037
(ISO/IEC 17025:2005)

EN 12352: L8H / L8M [WL 6]

Produktblatt | TL - Leuchtpfeil nach ARS 6/2014 und StVO Product sheet | TL - Light arrow in accordance to the statutory provisions

gemäß den „Technischen Lieferbedingungen für Warnleuchten (TL-97)“ EN 12352
according to the German technical conditions of delivery for warning lamps (TL-97)“ EN 12352



Kleiner LED Blinkpfeil Small LED blink arrow

Maße | Dimensions

KLP200-S8 900 x 900 mm / 12,0 kg
KLP200-8.MS 930 x 900 mm / 15,0 kg

Entladeschlussspannung (Blei-Akku) | Operation voltage (Lead accumulator)

12 V ≤ 10,7 V +/- 0,2 V
24 V ≤ 21,4 V +/- 0,2 V

Betriebsspannung | Operating Voltage

12 - 24 V

Leuchtmittel | Illuminant

8 x LED Ø 200 mm

Blinkrate | Flash frequency

40 / 60 1 Minute | minute

Schutzklasse | Class of protection

IP44

Verpolschutz | Reverse polarity protection


-> - 40 V

Leistungsaufnahme Ø | Power consumption Ø

Tag | Day Nacht | Night

LP 1,45 A 0,56 A

LP ~ 1 A (12h)

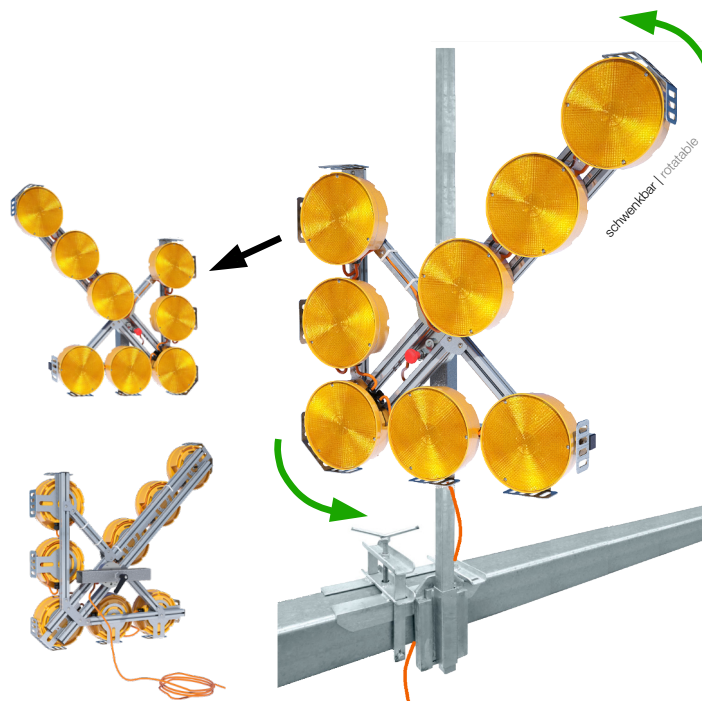

Details | Details

- Verwendung von Primärbatterie möglich | Primary battery use possible
- Sparmodus einstellbar | Adjustable economy mode
- Automatische Helligkeitsanpassung | Automatically brightness adjustment
- Geringe Windlast aufgrund offener Bauweise des Aluminiumrahmens | Low wind load due to open coverage type of the aluminium frame
- Tiefentladeschutz | Deep discharge protection

Schnelle, einfache Anbringung an Fahrzeugen und Fahrgestellen. Horizontal oder vertikal | Fast and easy mounting to vehicles and chassis. Horizontal or vertical. Jeweils schwenkbar in beide richtungsweisende Positionen | Swivelling to both directional positions

Option

Schnellmontagesatz, bestehend aus 2 Führungsschienen und dem Zusatzzeichen 1004-30 (StVO) nach ARS Nr. 6/2014. Das Zeichen wird auf die jeweilige Trägerschiene abgeschoben und arretiert.

Option

Fast mounting set, consisting of 2 mounting bars and the additional sign 1004-30 (StVO) ARS No. 6/2014. The sign is pushed onto the respective mounting bar and locked in place.

